


Справка

- 1) Каркас первого этажа дома выполнен, кровлю изготавливают собственными силами
- 2) Монтаж каркаса 2^{го} этажа дома начнется в сентябре 2018 с завершением в январе 2019г
- 3) Срок действия разрешения на строительство всего дома — до 01.06.2019г
- 4) В калькуляции на дом указана расценка 250 руб/м².
S дома = 7816,9 м² ⇒ 1954225 руб.
- 5) По рабочим документам окраска металлических элементов дома — на заверш. и было сделано.

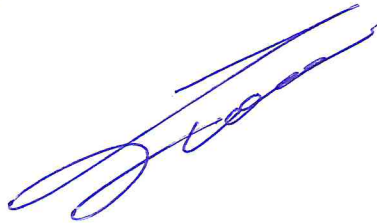

Приложение 1
по отделке фасада здания 127-и квартирного жилого
дома № 83, в городе Луга, по проспекту Кирова, Ленинградской области.

Техническое задание
на проведение конкурса по отделке фасада здания 127-и квартирного жилого
дома № 83, в городе Луга, по проспекту Кирова, Ленинградской области.

1. Выполнить окраску фасадов здания в соответствии с согласованным, в установленном порядке, паспортом цветового решения,
2. Окрашиваются, с предварительной подготовкой окрашиваемой поверхности: цоколь; наружные стены главного, дворового и боковых фасадов; боковые наружные стены лоджий; панели входа; торцы стенок лоджий; торцы панелей входов; швы панелей; переплёты витражей; непрозрачные заполнения по низу витражей; откосы проёмов; боковые внутренние стенки и стены лоджий, разделительные стенки лоджий, потолки лоджий; ограждение крылец и пандусов; ограждение кровли; металлические наружные лестницы; наружные поверхности машинных шахт с металлическими элементами (ограждения, лестницы, закладные детали).

